




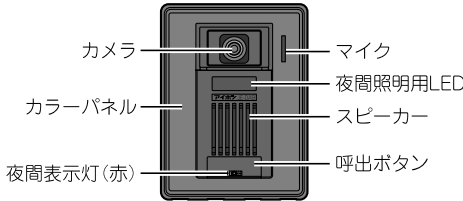

# カメラ付玄関子機

## 取扱説明書 (工事説明付)

品番  
**JE-DAB**






付属部品…確認してください。


- 取扱説明書(本書)×1 
- ネジ×2 
- 木ネジ×2 
- カラーパネル (本体にはめます) 


安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。  
そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

### 安全上のご注意


-  **注意(警告・注意を含む)を促す** 内容を告げるものです。
-  **禁止の行為であることを告げ** るものです。
-  **行為を強制したり指示する** 内容を告げるものです。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 チャイム線など既設の配線には、AC100Vが通電されている場合があります。機器の破損および感電の原因となりますので、電気店・電気工事店などの専門の方に依頼してください。




 機器を分解・改造しないでください。火災、感電の原因となります。  
分解・改造

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 電源を入れる前に、誤配線、ショートなどが無いことを確認してください。火災、感電の原因となる場合があります。

- カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境によりテレビモニターへの映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような場所への設置は避けてください。

背景に空がよく映るマンション 人物の背面が白いところ 直接日光や強い光が当たるところ  
などの扉上にある玄関



- 極端に寒い・暑い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 浴室などの温度の高い場所
- 直接、湯気や油煙のあたる場所
- 硫化水素の発生する場所(温泉地)

お願い

- 玄関子機は防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。
- カメラ付玄関子機の接続に使用する配線ケーブルは平行2芯を使用してください。
- 同軸ケーブルは使用できません。(ポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルをおすすめします)
- 平行2芯ケーブル以外の既設の配線を利用するとき、余り線がある場合は余り線の両端に120Ωの抵抗をつないでください。
- 3芯など奇数のケーブルは使用できません。





# お知らせ

- ◇カメラ前50cmで映る範囲
- ◇取付時カメラの角度を上下3段階に調整できます。




映る範囲は目安であり、設置環境により変化する場合があります。



- (上下方向)カメラ角度0°  
角度調節スイッチは「中央」のまま（出荷時の設定）
- カメラ角度15°  
角度調節スイッチは「下側」



- カメラ角度-5°: 段差などで高くなる場合  
角度調節スイッチは「上側」



- 壁面の近くに取り付ける場合



カメラ角度調整台 (JBW-D・別売品) を使用してください。

- 取付時、下側の薄肉部をニッパーなどで取り除いてください。(木抜き穴)

※. 取付ガイド(4カ所)はカットが必要です。


このネジで取付枠を取り付けます。

- サインポストに取り付ける場合

下表の松下電工(株)製サインポストに取付可能です。

GS型	SP型
SS型	ニューM型

取り付ける前にチャイム用ボタンパネルを取りはずしてください。



- 取付枠は使用しません。
- サインポストの取付高さは145cmをおすすめします。
- サインポストへのカメラ角度左右調整台 (JBW-D) の取付はできません。

- 夜間の映りをさらによくするため、照明の設置をおすすめします。

玄関灯




門灯



- 機器の周囲騒音により自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
- 既設の配線ケーブルを利用する場合は、そのケーブルの種類により正常に動作しないことがあります。そのときは配線の入替えが必要になります。
- 冬季凍結すると映像が見えなかったり、呼出ボタンが動かないことがあります。


## ご使用方法

- 1 呼出ボタンを押します。  
(夜になると夜間照明用LEDが点灯します。)



呼出確認音が鳴ります。

- 2 話をします。



## 仕様



撮像素子	固体撮像素子 (CCD)
夜間撮像	夜間照明用LED (白色LED)
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂

色調	ブラック
寸法 (mm)	97(幅)×129(高)×32(奥行)
質量	約180g
備考	防雨形 (JIS C 0920 IPX3 相当)

## 取り付けかた

### ●埋込配線の場合


●本体をはずしかた  
①本体をはずす  
(ネジをゆるめる)

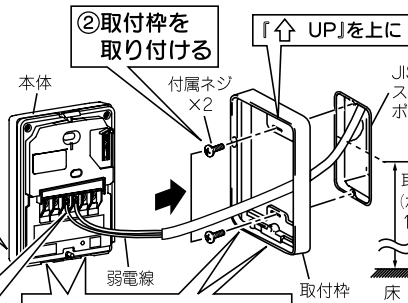


③弱電線を接続する

⊘ 水抜き穴  
ふさがらないでください。

### ●露出配線の場合



④本体を取付枠に取り付け、パネルをはめる。




●パネルをはずしかた



## 接続のしかた

接続される機器の説明書をあわせてお読みください。


カメラ付  
玄関子機  
JE-DAB



AE0.9-2C


極性なし

100m



親機  
JCシリーズ  
JEシリーズ  
(JE-1MK-Tを除く)  
KDシリーズ など

●親機の接続端子



●玄関子機1

◆機器により端子名は異なります。接続される機器の説明書をご確認ください。


## 故障かな？と思ったら

● 施工された業者もしくは、お客様相談センターへご相談ください。

## お手入れするには

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

⊘ シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



# アフターサービスについて (修理を依頼される時)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのとど保管してください。
  - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
  - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

## 製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名： JE-DAB

■保証期間： お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日： 年 月 日

販売店	印
-----	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。



### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
  - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料させていただきます。
  - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - ②お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
  - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - ④本保証書のご提示が無い場合
  - ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
  - ⑦商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。  
・ This warranty is valid only in Japan.

### ※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社支店・営業所までご連絡ください。  
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

### お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

TEL 0120-037-704 ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

TEL 0120-141-092 ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

(注：携帯電話からのご相談はできません。) ゴールデンウィークを除く。

携帯電話から0565-43-1390へおかけください。

## アイホン株式会社

〒456-8666 名古屋市中区神野町2-18

ホームページhttp://www.aiphone.co.jp